

**bott vario**  
Oprema vozila  
za vaš MAN



TGE

Dove blagovni znamki – en sistem



## bott vario | Doma v vašem vozilu MAN




Podjetje bott opremo konfigurira po meri glede na vaše želje.

Odločili ste se za vozilo MAN. Ta izbor je odlična osnova za vgradnjo opreme za vozilo bott vario. Sestavni deli znamke bott vario so po svojih dimenzijsah in pritrdilnih točkah natančno usklajeni z danostmi vozil MAN. Posledično je mogoče optimalno izkoristiti prostore za shranjevanje ter zagotoviti varno montažo in demontažo opreme, po kateri ni nobenih sledi. To velja tako za tovarniško konfigurirane module, kot tudi za opremo po meri, ki jo podjetje bott načrtuje natanko po vaših potrebah. Tako je kombinacija vašega vozila MAN in opreme za vozilo bott vario sistem, ki sovpada eden z drugim.



bott vario | Oprema za vozilo –  
tako individualna kot vaša panoga

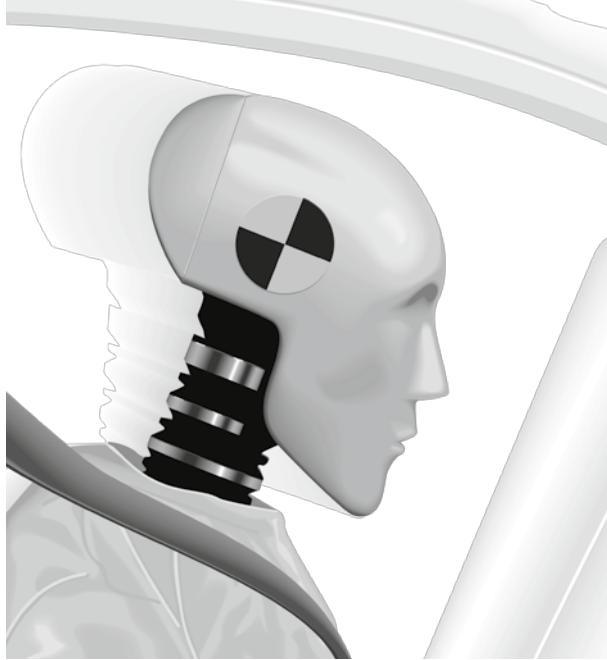

## Dokazana varnost.

Kako varna je oprema za vozila bott vario za potnike v vozilu, inženirji pri podjetju bott redno preverjajo in dokazujejo s preizkusnimi trčenji. Neodvisni strokovnjaki so preizkuse opravili pri povsem natovorjenem vozilu, tako da so obremenitve na sestavne dele ustrezale pogojem v primeru nesreče v cestnem prometu. Preizkusna trčenja simulirajo trčenje vozila v oviro s hitrostjo 50 km/h, kar je v skladu z Direktivo ECE R44. Pri tem preizkuševalci stremijo predvsem k naslednjim zadevam:

- Ali oprema za vozilo bott vario dinamično prestreže energijo?
- Ali tovor ostane na mestu, kamor sodi?
- Ali se ekstremne sile uspešno absorbirajo?

Oprema za vozila bott vario vedno ustreza najvišjim zahtevam preizkusov. Rezultati so pokazali, da se lahko vozniki in sovozniki zanesejo na bott vario, ko gre zares.

Video preizkusnega trčenja:



J0791SF002

0.080 mS



3

leta garancije\*

\*Podjetje bott končnemu kupcu (končnemu uporabniku) poleg zakonskih garancijskih pravic dodatno nudi še 3-letno garancijo na izdelek v skladu z garancijskimi pogoji podjetja bott. Podjetje bott za obdobje 3 let od datumu vgradnje jamči, da izdelek ne bo imel materialnih in proizvodnih napak. Iz garancije so izvezeti elektronski sestavni deli in sklopi.

Presenečenja so pri servisnih in montažnih dejavnostih na dnevnem redu. Zahtevajo najvišjo stopnjo kreativnosti in profesionalnosti pri izpolnjevanju vsakega naročila. Biti najbolje pripravljen na vsako priložnost pomeni, pri roki vedno imeti pravo orodje, ustrezni material in potrebne nadomestne dele. Na kratko povedano - oprema mora ustrezati!

Tako je glavna naloga opreme za vozila popolna organizacija uporabnega prostora. Na najožjem prostoru je treba varno prevažati vse najpomembnejše stvari. Na sami lokaciji pri stranki o uspehu odločajo hiter dostop in pregledna razporeditev vseh pripomočkov.



reddot design award  
best of the best 2011

#### ■ Varno

Oprema bott vario ima opravljeno preizkusno trčenje v skladu z ECE R44: bočne stene so iz trdega in odpornega jekla in pri trčenju vozila učinkovito prestrežejo še tako ekstremne sile.

#### ■ Lahko

Posamezni sestavni deli so lahki in stabilni. Osnova za to je mešanica materialov iz jekla, aluminija in kakovostne umetne mase. Majhna lastna teža za vas pomeni: več tovora.

#### ■ Kakovostno

Elokisirane aluminijaste površine in prašno lakirani jekleni deli s fino strukturo so odporni proti praskam in robustni. Poleg tega videz in haptika izdelkov ustrezajo vašim željam glede kakovosti.

#### ■ Učinkovito

Oprema za vozila bott vario optimalno izkorišča tovorni prostor, ustvari red in omogoča hiter dostop do vaše opreme.

#### ■ Prepričljivo

Vaš nastop z dobro razvrščeno opremo v vozilu pri strankah ustvari trajno pozitiven vtis, vašo celotno storitev pa prikaže v pozitivni luči.


#### ■ Lepo

Čista in kakovostna oblika opreme za vozila bott vario je bila že več krat odlikovana.

# bott vario organizacija prostora



Moduli opreme za vozila bott vario za vaše gospodarsko vozilo MAN nudijo številne elemente za razdelitev tovornega prostora. Te je mogoče idealno kombinirati glede na vaše individualne potrebe. Pri razvijanju opreme za vozila bott vario so razvijalci bili še posebej pozorni na varnost, funkcionalnost in idealno izkoriščenost razpoložljivega prostora.

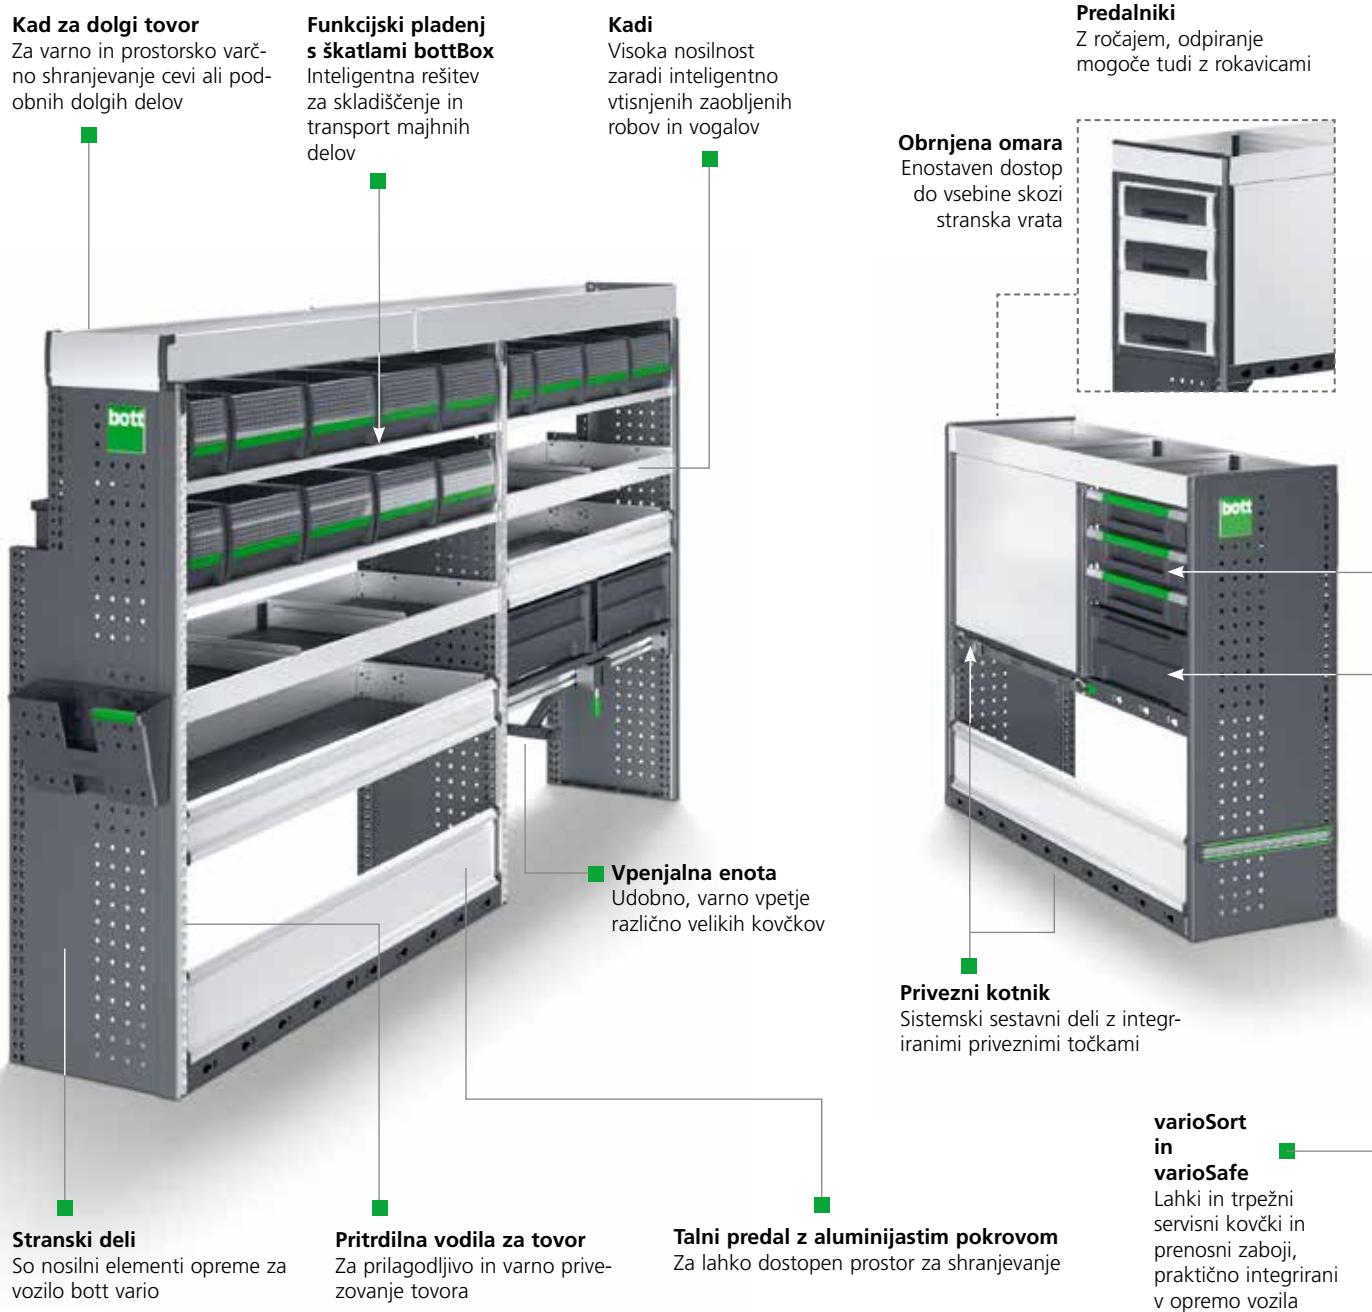

## Načrtovanje

**bott**

**Metatyp:** T.25  
**Angebots-Nr.:** 28610000991-01  
**Datum:** XX.XX.XXXX  
**Zeichnungsnummer:** 1 / ?  
348  
**Aenderungen vorbehalten.**

**Mas. Mustermann:**  
+ 49 (0) 79 71 / 251-253  
+ 49 (0) 79 71 / 251-205  
mas.mustermann@bott.de

**Bott GmbH & Co. KG**  
Bennstr. 17  
74405 Geisdorf

**iF design award** Best of the Best 2011  
**Markt:** MAN  
**Modell:** TGE  
**Radstand:** 3.640 mm  
**Dachhöhe:** Normal

**MAN**

## Rezultat





## Analiza

Vaša prtljaga je pripravljena za natovarjanje. O tem, kje bo v prihodnje imela svoj prostor, se boste odločili s pomočjo profesionalnega svetovanja strokovnjaka za načrtovanje bott.



## Zasnova in načrtovanje

Vaš servisni partner bott bo na osnovi analize zasnoval želeno opremo za vozilo in vam idealno organiziral prostor v vašem transportnem vozilu.



## Certificirana montaža

Opremo vam v vaše vozilo vgradijo samo usposobljeni zaposleni. Kajti varnost je naša glavna prioriteta.



## Predaja


Prvotno uvajanje s podrobnim pregledom navodil za vzdrževanje in uporabo je pri podjetju bott nekaj samoumevnega.



## Svetovanje

Vaš certificiran servisni partner bott je vedno v vaši bližini.

Na voljo vam je pri vseh vprašanjih glede vaše opreme za vozilo tako pred, med kot tudi po vgradnji.

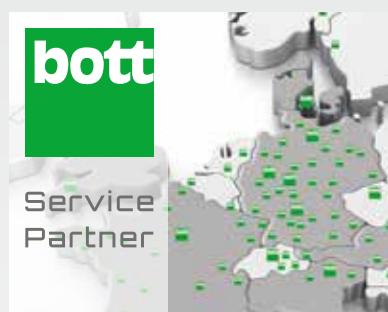

# bott vario | Osnovna izvedba zaščita tovornega prostora za majhna transportna vozila in zaprte dostavne avtomobile

Osnovna izvedba bott ščiti tovorni prostor vašega gospodarskega vozila pred obrabo pri vsakodnevni uporabi. Vsebuje dno, stenske obloge in po želji tudi stropno oblogo. Trpežen in trajnostni material dolgoročno ohranja vrednost vašega vozila. Protizdrsne površine in obrobna zaščitna na območju vrat poleg tega skrbijo tudi za varnost.

Privezna vodila, ugrezljena v tla, nudijo številne možnosti za zavarovanje in pritrdiritev vašega tovora. Privezne točke, ki jih je omogočil proizvajalec, so še naprej dostopne. Po potrebi vam podjetje bott vgradi nadaljnja privezna vodila, svetilke in elemente za prezračevanje in odzračevanje nakladalnega prostora.

## bott vario dna



- Lahko dno iz 12-milimetrskega brezovega vezanega lesa, nepropustno za vlago
- Zgornja stran: trpežen in protizdrsen premaz iz umetne smole z vzorcem bott
- Spodnja stran: premaz iz umetne smole z gladko površino
- Robovi: s profilom, odbijajo vodo, sivo pobarvani in na območju vrat z obrobno zaščito iz aluminija
- Razred emisij škodljivih snovi E1 v skladu z EN 717-2
- Protizdrsnost R12, trenje > 500
- Vklj. s pritrtilnim materialom
- Poenostavljena montaža, mogoča z držalom




[1A] Privezna vodila, prečna



[1B] Privezna vodila, vzdolžna

| Vaš MAN               | Leto izdelave od | Medosna razdalja mm | Dno brez obrobne zaščite stopnice | Dno z obrobno zaščito stopnice | Dno s prečnimi [1A] priveznnimi vodili <sup>3</sup> | Število prečnih priveznih vodil [1A] | Dno z vzdolžnimi [1B] priveznnimi vodili <sup>3</sup> |
|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| TGE L3 FA             | 2017             | 3640                | 113 20 185                        | 113 10 185                     | 113 12 185  | 5                                    | 113 21 185  |
| TGE L4 FA             | 2017             | 4490                | 113 20 186                        | 113 10 186                     | 113 12 186  | 5                                    | 113 21 186  |
| TGE L5 FA             | 2017             | 4490*               | 113 20 187                        | 113 10 187                     | 113 12 187  | 5                                    | 113 21 187  |
| TGE L3 HA             | 2017             | 3640                | 113 20 191                        | 113 10 191                     | 113 12 191  | 5                                    | 113 21 191  |
| TGE L4 HA             | 2017             | 4490                | 113 20 192                        | 113 10 192                     | 113 12 192  | 5                                    | 113 21 192  |
| TGE L5 HA             | 2017             | 4490*               | 113 20 193                        | 113 10 193                     | 113 12 193  | 5                                    | 113 21 193  |
| TGE L3, dvojne pnevm. | 2017             | 3640                | 113 20 188                        | 113 10 188                     | 113 12 188  | 5                                    | 113 21 188  |
| TGE L4, dvojne pnevm. | 2017             | 4490                | 113 20 189                        | 113 10 189                     | 113 12 189  | 5                                    | 113 21 189  |
| TGE L5, dvojne pnevm. | 2017             | 4490*               | 113 20 190                        | 113 10 190                     | 113 12 190  | 5                                    | 113 21 190  |

\*s previsom   <sup>3</sup>z obrobno zaščito stopnice    FA = Sprednji pogon    HA = Zadnji pogon

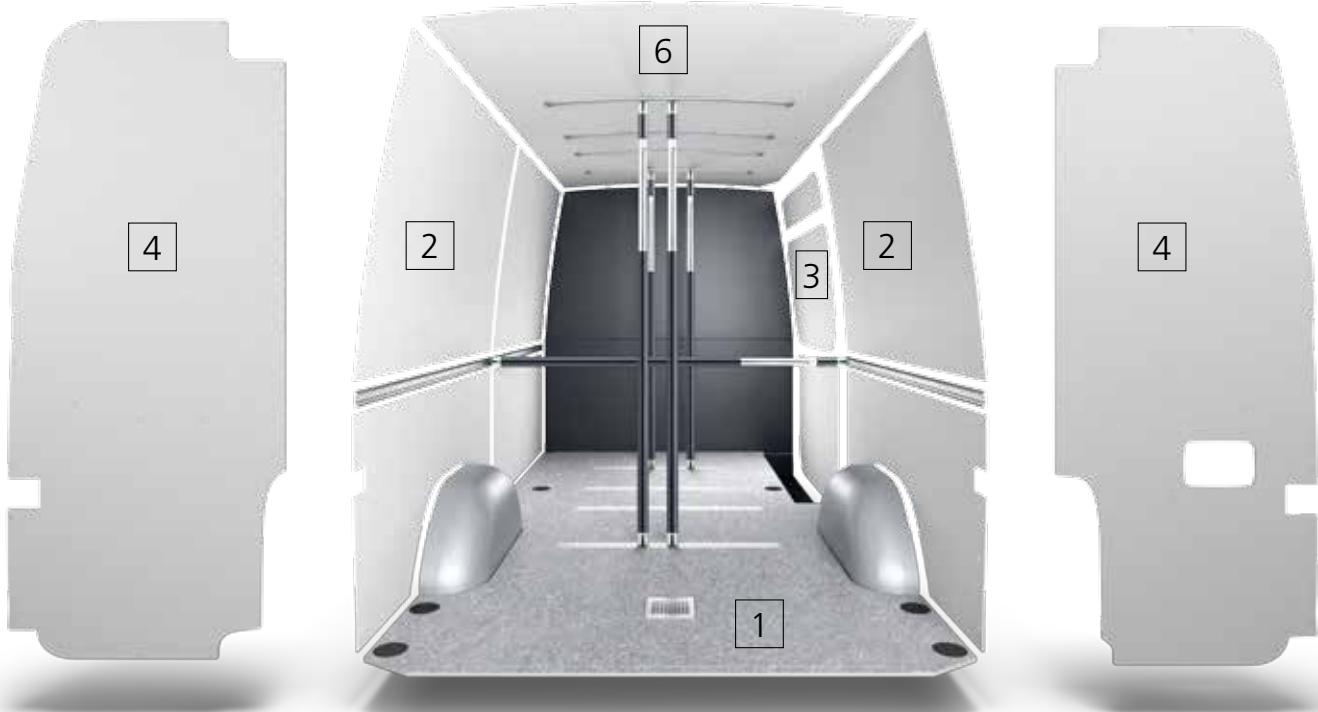

### Obloga notranje stene



- Po meri narejena stenska obloga iz polipropilena, ki ga je mogoče reciklirati
- Votle plošče, debele 4 mm z enostransko strukturirano površino
- Barva: svetlo siva (RAL 7035)
- UV-obstojna, lahka, brez korozije in trohnenja, obstojna proti kemičnjakom
- Izredno lahka in enostavna za čiščenje
- Vklj. s pritrtilnim materialom

### vario protect-light

| za vaš<br>MAN   | Leto<br>izdelave<br>od | Medosna<br>razdalja<br>mm | [ 2 ]<br>Osnovni sklop<br>Obloga notra-<br>nje stene | [ 2+3+4 ]<br>Celotni sklop<br>Zadnja vrata +<br>drsna vrata desno | [ 2+3+5 ]<br>Celotni sklop<br>Zadnja loputa +<br>drsna vrata desno |
|-----------------|------------------------|---------------------------|--|---|--|
| TGE L3 H2       | 2017                   | 3640                      | 122 25 267.95  | 122 25 269.95   | 122 25 271.95  |
| TGE L3 H3 T*    | 2017                   | 3640                      | 122 25 268.95  | 122 25 270.95   | 122 25 272.95  |
| TGE L4 H3-H4 T* | 2017                   | 4490                      | 122 25 273.95  | 122 25 274.95   | 122 25 275.95  |
| TGE L5 H3-H4 T* | 2017                   | 4490*                     | 122 25 276.95  | 122 25 277.95   | 122 25 278.95  |

\* s previsom T\* Izvedba visoke strehe, obložena po celotni višini

### vario protect-plus


|                 |      |       |               |               |               |
|-----------------|------|-------|---------------|---------------|---------------|
| TGE L3 H2       | 2017 | 3640  | 122 25 267.98 | 122 25 269.98 | 122 25 271.98 |
| TGE L3 H3 T*    | 2017 | 3640  | 122 25 268.98 | 122 25 270.98 | 122 25 272.98 |
| TGE L4 H3-H4 T* | 2017 | 4490  | 122 25 273.98 | 122 25 274.98 | 122 25 275.98 |
| TGE L5 H3-H4 T* | 2017 | 4490* | 122 25 276.98 | 122 25 277.98 | 122 25 278.98 |

\* s previsom T\* Izvedba visoke strehe, obložena po celotni višini

- Po meri narejena stenska obloga iz 1 mm debelega aluminija
- Lahka in izredno odporna proti udarcem
- S perforiranim rasterjem za perfo kavljne in držala
- Vklj. s pritrtilnim materialom



### Vpenjalne palice plus

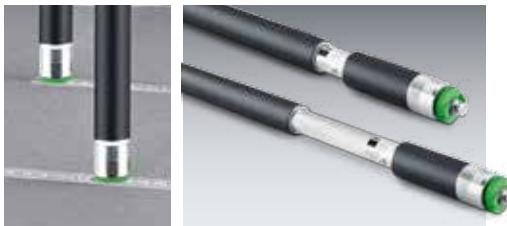

- Za zavarovanje velikega tovora
- Hitro teleskopsko upravljanje brez orodja
- Enostavna uporaba z zapahom na klik pri vstavljanju
- Primerne za vodoravno in navpično uporabo
- Obdajajoča gumijasta obroba za večjo protizdrsnost ter dodatno zaščito tovora

| Ø x V mm         | Št. art.   |
|------------------|------------|
| 47 x 1400 - 2050 | 850 01 121 |
| 47 x 1700 - 2500 | 850 01 122 |


## bott vario | Moduli za vaše vozilo MAN TGE L3 Osnova razdalja 3640 mm



### bott vario Silver Package 6111

Modulni paket  
Št. art. 600 99 118.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V

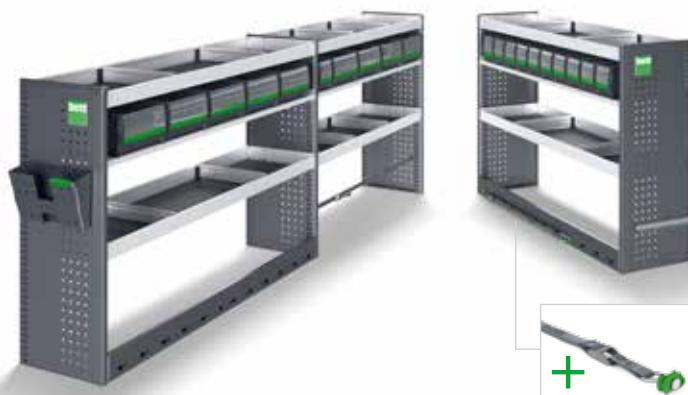

#### Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1100 mm

- 4 aluminijaste kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 2 pladnja bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica s trakom s privojnim zapahom

#### Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 1 pladenj bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor

#### Dodatna oprema


- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobo zaščito bott vario

Skupna teža: 83,7 kg

## bott vario Platin Package 6111

Modulni paket  
Št. art. 600 99 119.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V

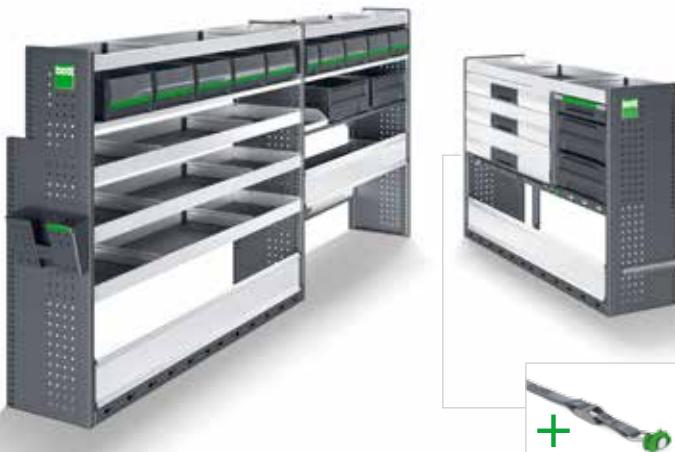

### Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1400 mm

- 5 aluminijastih kadi s pregradnimi stenami in protizdrsni blazinami
- 2 pladnji bottBoxen z 10 škatlami bottBoxen
- 1 sistemski prečnik z 2 varioSlideoma in odlagalnim zabojem
- 1 zložljivo dno z aluminijasto loputo in protizdrsnou blazino
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 komplet varoval za tovor s priveznim trakom

### Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnou blazino
- 3 police s protidrsnimi blazinami
- 1 varioSort z 20 škatlami
- 1 varioSafe L, 1 varioSlide s kompletom vodil
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

### Dodatna oprema


- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobo zaščito bott vario

Skupna teža: 134,5 kg

## bott vario Green Package 6111

Modulni paket  
Št. art. 600 99 120.19M

Montažni komplet  
Št. art. 635 10 100.51V

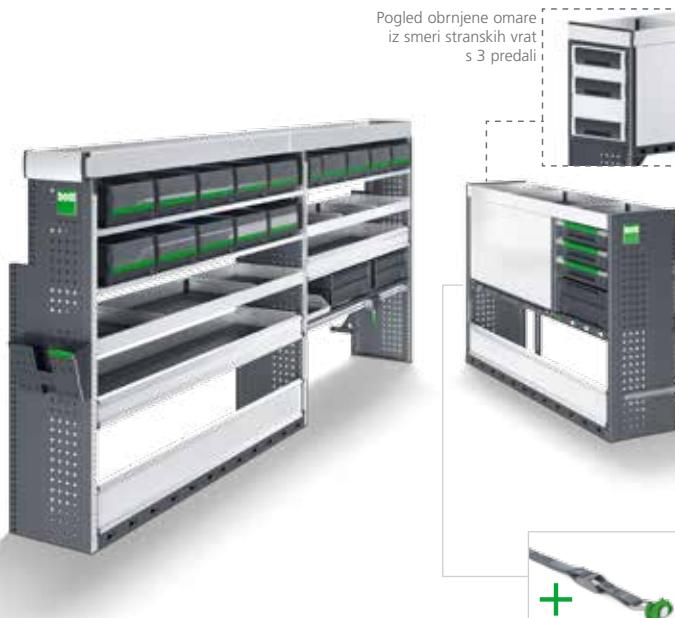

### Leva priprava Š 2775 x G 440 x V 1500 mm

- 1 aluminijasta kad za tovor s protizdrsnou blazino
- 3 pladnji bottBoxen z 15 škatlami bottBoxen
- 2 aluminijasti kadi s pregradnimi stenami in protizdrsnimi blazinami
- 2 zložljiva dna z aluminijasto loputo in protizdrsnou blazino
- 1 sistemski prečnik z 2 varioSlideoma in odlagalnim zabojem
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo
- 1 vpenjalna enota za kovček
- 2 navpični vodili za zavarovanje tovora

### Desna priprava Š 1525 x G 440 x V 1100 mm

- 1 aluminijasta kad s pregradno steno in protizdrsnou blazino
- 3 težke police s protidrsnimi blazinami
- 3 varioSort, 1 varioSafe L
- 1 prečka z vgrajenim varovalom za tovor
- 1 polica z vgrajenim varovalom za tovor in aluminijasto loputo

### Dodatna oprema

- 1 držalo za dokumente, 1 privezno vodilo z zaščitnim profilom, 1 privezni trak s fittingom in sponko, profili za obrobo zaščito bott vario

Skupna teža: 164,3 kg

### Dodatna oprema, priložena paketu




Vse stranice z  
obrobo zaščito



1 privezni trak  
s fittingom in sponko



1 držalo za dokumente



1 privezno vodilo z zaščitnim  
profilom

## bott vario | Sistemi strešnih nosilcev



Sistemi strešnih nosilcev bott so lahki, stabilni in varni. Nudijo maksimalni prostor za shranjevanje na strehi vozila, so ekonomični in trajnostni. Aerodinamično oblikovani sestavni deli so izdelani iz vremensko odpornega, anodiziranega aluminija, kar zagotavlja manjši zračni upor in zvok vetra. Z obsežnimi dodatki je mogoče tovor vedno varno prevažati.

### Osnovni nosilec za tovor



| Vaš<br>MAN | Leto izdelave<br>od | Medosna razdalja<br>mm | Vozilo  |         | Število<br>nosilcev | Št. art. |
|------------|---------------------|------------------------|---------|---------|---------------------|----------|
|            |                     |                        | Dolžina | Višina  |                     |          |
| TGE        | 2017                | 3640                   | L3      | H2 / H3 | 2                   | 35001117 |
| TGE        | 2017                | 3640                   | L3      | H2 / H3 | 3                   | 35001118 |
| TGE        | 2017                | 3640                   | L3      | H2 / H3 | 4                   | 35001119 |
| TGE        | 2017                | 4490 / 4490L           | L4 / L5 | H3      | 2                   | 35001122 |
| TGE        | 2017                | 4490 / 4490L           | L4 / L5 | H3      | 3                   | 35001123 |
| TGE        | 2017                | 4490 / 4490L           | L4 / L5 | H3      | 4                   | 35001124 |

### Stranski oporniki

- Za dodatno montažo na prečko osnovnega nosilca za tovor s 3 ali 4 prečkami



| VE     | Št. art.   |
|--------|------------|
| 2 kosa | 350 02 034 |

### Prekrivni rolo za tovor - primeren za osnovne nosilce za tovor



| Vaš<br>MAN | Leto izdelave<br>od | Medosna razdalja<br>mm | Vozilo       | Zadek  | Št. art.     |
|------------|---------------------|------------------------|--------------|--------|--------------|
| TGE        | 2017                | 3640 / 4490 / 4490L    | Dolžina      | Višina | Dvojna vrata |
|            |                     |                        | L3 / L4 / L5 | H3     | 350 02 032   |

### Nosilec za košare



| Vaš<br>MAN | Leto izdelave<br>od | Medosna razdalja<br>mm | Vozilo<br>Dolžina | Zadek<br>Višina | Nosilec za košare<br>Š x G m | Št. art.    |          |
|------------|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------|
| TGE        | 2017                | 3640                   | L3                | H2 / H3         | Dvojna vrata                 | 1,60 x 3,60 | 35001120 |
| TGE        | 2017                | 4490                   | L4                | H3              | Dvojna vrata                 | 1,60 x 4,20 | 35001121 |

### Aluminijaste nakladalne cevi za dolge dele



- Jekleni vstavek na obeh koncih, ki ga je mogoče zakleniti in je odporen proti prebojem
- Najv. nosilnost: 50 kg
- Iz aluminija, praprošno lakiran

| Izvedba za  | Št. art.   |
|-------------|------------|
| Cevi do 2 m | 350 02 021 |
| Cevi do 3 m | 350 02 022 |

### Komplet vpenjal za lestev



- Primeren za največ 4-delne lestve
- Možno zaklepanje
- Patentiran vpenjalni sistem za hitro in varno uporabo
- S sidrnimi kavljji iz legiranega jekla, odpornega proti koroziji

| VE     | Št. art.   |
|--------|------------|
| 2 kosa | 350 02 020 |

### Druga dodatna oprema:



Aluminijasti komplet držal za lestev



Lestev na zadnjih vratih



Dvigala zadnje lestve

# bott vario | Red, varnost in učinkovitost

## Možnosti za vsako potrebo

bott vario nudi še veliko več dodatne opreme za vozila in njihove naprave, kot je artiklov v tem prospektu.

Napisi za vozila, stopnice, nosilci za prtljago, iztegljive klančine, označevalne luči in telekomunikacijske komponente so le nekateri primeri ponudbe, ki jih servisni partner bott nudi za dopolnitve opreme v vozilu.



## Razklopna delovna plošča



- Za obdelavo materiala izven vozila
- Cinkana jeklena pločevina
- Delovna plošča bukev-multiplax, naravne barve, večslojna in križno lepljena, oljena

| Izvedba   | Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---|---------------------------|----------------|
| Vklj. z vrtilnim krožnikom in primežem 125 mm širina čeljusti | 200 x 300 x 900           | 612 20 006.51V |
| Vklj. s primežem 125 mm širina čeljusti                       | 200 x 300 x 900           | 612 20 007.51V |

## Držalo za plinsko jeklenko



| za globino sistema<br>mm | Izv. | dolžina vodila<br>mm | Št. art.       |
|--------------------------|------|----------------------|----------------|
| 340                      | 1    | 270                  | 126 15 007.98V |
| 340                      | 2    | 270                  | 126 15 008.98V |
| 440                      | 1    | 370                  | 126 15 009.98V |
| 440                      | 2    | 370                  | 126 15 010.98V |

## Odzračevalni elementi



- Za odzračevanje na strešnem in stranskem območju pri transportu jeklenka za stisnjeni plin
- Za odzračevanje na predelu tal pri transportu jeklenka za stisnjeni plin

| Sl. | Izvedba                  | Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|-----|--------------------------|---------------------------|----------------|
| A   | Strešni/stranski zračnik | 94 x 140 x 40             | 635 02 054.19V |
| B   | Talni zračnik            | Ø 110 / V 100             | 635 02 055.19V |

## Privezni trakovi



- S fittingom in spono
- S fittingom in vpenjalom

| Dolžina traku mm | Nepremični konec mm | Nosilnost daN | Št. art.       |
|------------------|---------------------|---------------|----------------|
| A 2500           | 1000                | 130           | 626 26 005.19V |
|                  | 130                 | 500           | 626 26 006.19V |
|                  | 500                 | 500           | 626 26 007.19V |
| B 3500           | 1000                | 130           | 626 26 009.19V |
|                  | 130                 | 150           | 626 26 010.19V |
|                  | 500                 | 150           | 626 26 011.19V |

**Privezni trak s samodejnim navijanjem**

- Za hitro in enostavno pritrditve tovora
- Barva traku črna
- Širina traku 25 mm
- Dolžina traku 2000 mm
- Nosilnost do 125 daN

| Izvedba            | Nepremični konec mm | Št. art.      |
|--------------------|---------------------|---------------|
| Kavelj - kavelj    | 200                 | 626 26 062.90 |
| Fiting - fitting   | 200                 | 626 26 065.90 |
| Fiting - za privit | -                   | 626 26 061.90 |

**Komplet držal za vpenjalne palice**

- Za varno in prostorsko varčno shranjevanje 4 vpenjalnih palic
- Primeren za obe različici vpenjalnih palic
- Za montažo na privezna vodila na bočni steni vozila ali strehi
- Jeklena pločevina, prašno lakirana, barva: antracitno siva (RAL 7016)


| Izvedba               | Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.      |
|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Za 4 vpenjalne palice | 85 x 75 x 270             | 630 03 087.19 |

**Vodilo za zavarovanje tovora z zaščitnim profilom**

- Naležna površina z zaščito pred drgnjenjem, idealna za tovore z občutljivimi robovi
- Za trakove s fittingom
- Razmik rasterja 25 mm
- Nosilnost do 500 daN
- Vklj. s končnimi kapicami

| Dolžina vodila mm | Širina mm | Št. art.       |
|-------------------|-----------|----------------|
| 1000              |           | 679 01 014.98V |
| 1500              |           | 679 01 015.98V |
| 2000              | 46        | 679 01 016.98V |
| 3000              |           | 679 01 017.98V |
| Ifdm*             |           | 679 01 018.98V |

\*Možno naročiti s 25-milimetrskim rasterjem / najv. dolžina 3000 mm

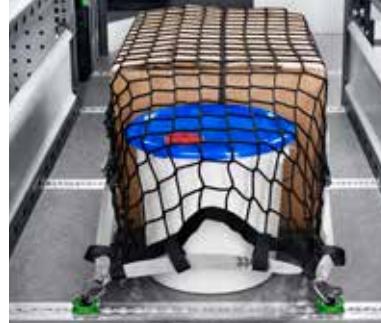**Mreža za zavarovanje tovora**

- Z ozkimi zankami, tkana mreža za zavarovanje tovora
- Obdajajoči trak z vpenjalnim zapahom

| Dimenzijs Š x G mm | Izvedba    | Št. art.       |
|--------------------|------------|----------------|
| 1250 x 730         | 4 kavli    | 626 27 006.19V |
| 1250 x 730         | 4 fittingi | 626 27 007.19V |
| 2290 x 1500        | 4 kavli    | 626 27 008.19V |
| 2290 x 1500        | 4 fittingi | 626 27 009.19V |

**Tkanina za zavarovanje tovora**

- Za zavarovanje tovora v vozilu in na kesonu
- Zaščita pred krajo zaradi neprosojne tkanine
- Preverjena v skladu z VDI 2700
- Nosilnost do 200 daN

| Izvedba s trakom z vpenjalnim zapahom | Dim. Š x G mm | Št. art.       |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 4x s ploskimi kavli                   | 1250 x 730    | 626 27 010.19V |
| 4x s fittingom                        | 1250 x 730    | 626 27 011.19V |
| 6x s ploskimi kavli                   | 2290 x 1500   | 626 27 012.19V |
| 6x s fittingom                        | 2290 x 1500   | 626 27 013.19V |

**Kovček za zavarovanje tovora varioSort**

- Za vozila z opremo bott s priveznimi elementi in/ali priveznimi vodili


**Komplet, sestavljen iz:** 2x privezni trak 3,5 m s fittingom in vpenjalom  
 2x privezni trak 3,5 m s fittingom in spono  
 6x podloga za zavarovanje tovora, 6x podloga za obrobo za zaščito  
 Vklj. s pomembnimi informacijami za zavarovanje tovora

| Dimenzijs Š x G x V mm | Št. art.       |
|------------------------|----------------|
| 454 x 318 x 88         | 626 11 146.19V |

## bott vario | sistemi kovčkov varioSort



### varioSort z rastrskim vstavkom

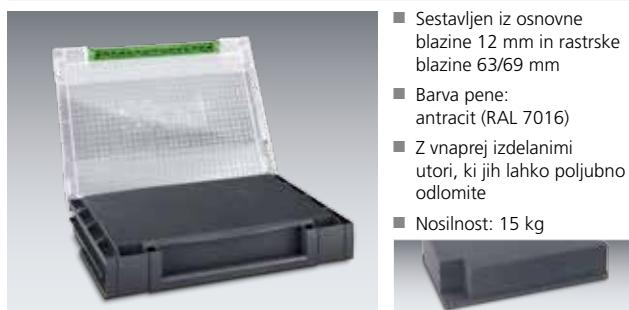

| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90            | 400 x 275 x 75                     | 625 11 126.19V |

### varioSort z 20 škatlami



| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90            | 400 x 275 x 75                     | 625 11 095.19V |

### varioSort z nastavkom za šobe



| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90            | 400 x 275 x 75                     | 625 11 125.19V |

### varioSort z 28 škatlami




| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90            | 400 x 275 x 75                     | 625 11 096.19V |

### varioSort z 11 škatlami



| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 90            | 400 x 275 x 75                     | 625 11 094.19V |

### varioSort vtično držalo

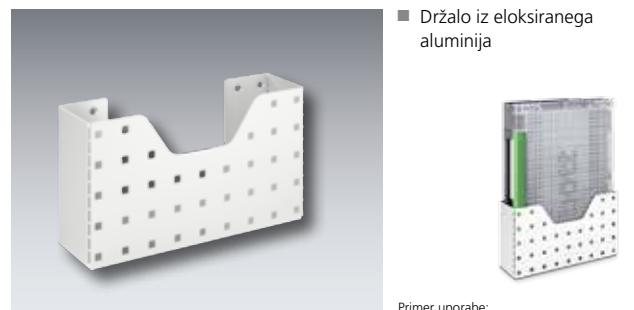


| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|----------------|
| 95 x 335 x 315            | 625 11 128.97V |

Primer uporabe:  
Servisni kovček varioSort ni vključen v obseg dobave.

## bott vario | sistemi kovčkov varioSafe

### varioSafe - globina sistema 340 mm

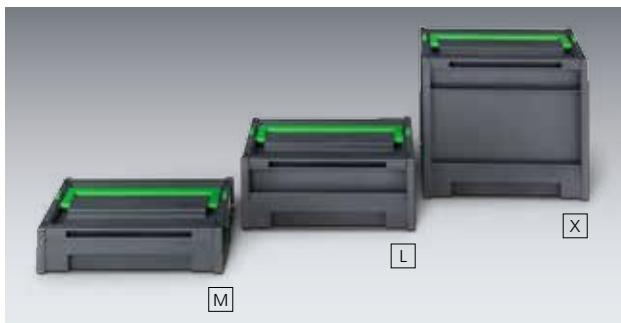

- Nosilna škatla s pokrovom in ročajem
- Samodejno odklepanje in zaklepanje pri odlaganju in prenašanju
- Nosilnost: 15 kg


| Vel. | Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| M    | 525 x 340 x 115           | 400 x 275 x 78                     | 625 11 097.19V |
| L    | 525 x 340 x 190           | 400 x 275 x 153                    | 625 11 029.19V |
| X    | 525 x 340 x 390           | 400 x 275 x 365                    | 625 11 098.19V |

### varioSafe - globina sistema 440 mm



| Vel. | Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| L    | 525 x 440 x 190           | 400 x 375 x 153                    | 625 11 030.19V |

### varioSafe L s 18 škatlami

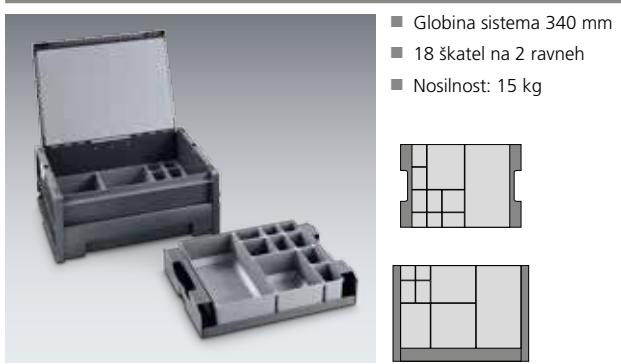

| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 190           | 400 x 275 x 153                    | 625 11 033.19V |



Standard pri obratovanju, v vozilu in pri montaži |

Večstranske delitve ...

### varioSafe L s 27 škatlami



- Globina sistema 440 mm
- 27 škatel na 2 ravneh
- Nosilnost: 15 kg



| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 525 x 440 x 190           | 400 x 375 x 153                    | 625 11 034.19V |

### varioSafe M z nastavkom za šobe



- Globina sistema 340 mm
- Z 90 vtičnimi mesti v penastem vstavku
- Vklj. s 3 škatlami za majhne dele
- Nosilnost: 15 kg



| Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 525 x 340 x 115           | 400 x 275 x 78                     | 625 11 118.19V |

### varioSafe X z nastavkom za razpršilno dozo ali vložek



- Globina sistema 340 mm
- Sl. A: za 13 razpršilnih doz najv. Ø 73 mm
- Sl. B: za 24 vložkov z najv. Ø 53 mm

| Sl. | Dimenzijs<br>Š x G x V mm | Notranje dimenzijs<br>Š x G x V mm | Št. art.       |
|-----|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| A   | 525 x 340 x 390           | 400 x 275 x 365                    | 625 11 131.19V |
| B   | 525 x 340 x 390           | 400 x 275 x 365                    | 625 11 132.19V |

# bott vario | Red, varnost in učinkovitost

## bott vario CarOffice



- Poskrbi za red na sovoznikovem sedežu
- Z dvema vtičnima držaloma za prospekte, kataloge in druge dokumente
- Škatla za shranjevanje majhnih delov, ki jo je mogoče hitro sneti



■ Enostavna in varna pritrditev na sovoznikovem sedežu z varnostnim pasom in prilagodljivo nastavljivim adapterjem naslona za glavo

| Dimenzijs Š x G x V mm | Št. art.       |
|------------------------|----------------|
| 340 x 520 x 690        | 630 03 098.19V |

## Držalo za dokumente



- Enostavno vtično držalo iz umetne mase za dokumentacijo, prospekte in ozke mape za dokumente
- Prečni format DIN A4
- Vklj. s sponko za napis

| Dimenzijs Š x G x V mm | Od globine sistema mm | Št. art.      |
|------------------------|-----------------------|---------------|
| 340 x 100 x 213        | 340                   | 140 14 028.19 |

## Vtična držala



- Eloksiran aluminij

| Dimenzijs Š x G x V mm | Od globine sistema mm | Uporaba                  | Št. art.       |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| 215 x 85 x 275         | 340                   | DIN A4 pokončno          | 625 30 001.97V |
| 320 x 85 x 275         | 440                   | DIN A4 prečno            | 625 30 002.97V |
| 175 x 93 x 230         | 340                   | DIN pribor za prvo pomoč | 625 30 003.97V |
| 114 x 114 x 500        | 240                   | Dolgi deli               | 625 30 004.97V |
| 76 x 76 x 500          | 240                   | Dolgi deli               | 625 30 005.97V |
| 256 x 300 x 82         | 340                   | DIN A4 poševno           | 625 30 006.97V |

## 3-delno držalo za lestev



- 3-delno, za enojne in dvojne lestve
- Za pritrditev na strešne stebre
- Enostavna, ergonomična pritrditev lestve prek zložljivega mehanizma
- Barva: antracitno siva (RAL 7016)

Primerno za stebre lestev od - do mm

|           |                |
|-----------|----------------|
| 70 - 100  | 630 03 083.19V |
| 130 - 160 | 630 03 084.19V |

## Predal za kanistre



- Primerno za 10- oz. 20-litrske kanistre iz jeklene pločevine
- Za 10-/20-litrske kanistre: iz jeklene pločevine s, prašno lakirane, RAL 7016
- Vklj. s trakom z vpenjalno zaponko za pritrditev kanistra med vožnjo

| Izvedba                       | Dimenzijs Š x G x V mm | Št. art.       |
|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Za 1x 10-/20-litrske kanistre | 173 x 342 x 243        | 630 03 008.19V |
| Za 3x 10-/20-litrske kanistre | 518 x 342 x 243        | 630 03 009.19V |

## Držalo za lopato in orodje za zadnja vrata



- Uporabno za lahke dele, kot so aluminijaste lestve, metle, lopate in drugo orodje
- Hrbtna stena s perforacijo perfo
- Pritrditev tovora s pomočjo 10 kavljev perfo in 2 gumijastih trakov
- Vklj. z 2 po višini nastavljivima pritrdilnimi profiloma za montažo držala za lopato na vrata vozila (samo pri različicah z visoko streho)

| Dimenzijs Š x G x V mm | Št. art.       |
|------------------------|----------------|
| 500 x 240 x 1500       | 635 02 048.97V |

**Samovarovalno držalo za role papirja**

- Za role papirja,  
široke najv. 260 mm,  
Ø 280 mm

VE1

| Dimenzijs Š x G x V mm | Št. art.       |
|------------------------|----------------|
| 315 x 185 x 180        | 630 03 058.19V |

**Komplet za točenje vode**

- Z aluminijasto konzolo,  
10 litrov prostornine, izlivna  
pipa, pritrilni komplet

VE1


| Dimenzijs Š x G x V mm | Št. art.       |
|------------------------|----------------|
| 370 x 185 x 375        | 630 03 059.19V |

**Kavljivi perfo plus**

- S široko osnovno ploščo
- Upognjen konec kavlja  
(35 mm)

VE5

| Dimenzijs Š x G x V x Ø mm | Št. art.   |
|----------------------------|------------|
| 60 x 75 x 60 x 6           | 140 01 121 |

**Držalo za gibko cev**

- Aluminijasta tlačna litina
- Za varno shranjevanje kablov in  
gibkih cevi


| Dimenzijs Š x G x V mm | Št. art.   |
|------------------------|------------|
| 190 x 70 x 150         | 140 50 001 |
| 270 x 110 x 200        | 140 50 002 |
| 350 x 140 x 260        | 140 50 003 |
| 420 x 190 x 310        | 140 50 004 |

**LED-palična svetilka 12 V**

LED

- Stikalo za vklop/izklop
- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Kot sijanja svetlobe 120°
- Barva svetlobe:  
bela dnevne svetlobe 6000 -  
6500 K
- Aluminijasto ohišje
- 2-žilni priključni kabel 1m
- Vklj. s pritrilnim materialom

| lumen | Dimenzijs Š x G x V mm | Št. art.       |
|-------|------------------------|----------------|
| 530   | 500 x 30 x 12          | 635 01 032.90V |
| 900   | 900 x 30 x 12          | 635 01 033.90V |

**Delovni žaromet z magnetno nogo 12/24 V LED**

- Aluminijasto ohišje z nosilnim  
ročajem
- Vrsta zaščite IP67
- Spiralni kabel z 12-voltnim  
vtičem, uporabna dolžina 8m
- 1755 Lumen

| Vhodna moč | Št. art.   |
|------------|------------|
| 27 W       | 505 02 095 |

**LED-trak 12 V**

- Najsodobnejša LED-tehnologija
- Bela dnevna svetloba 6000 K, IP65
- Z nepremočljivim, prozornim  
silikonskim plaščem
- Z 2-žilnim priključnim kabлом  
0,5 m
- Samolepilni z leplilnim trakom 3M

| Vhodna moč v W | Dolžina mm | Št. art.   |
|----------------|------------|------------|
| 6              | 1000       | 635 01 052 |
| 12             | 2000       | 635 01 053 |

**Drugo dodatno opremo najdete v skupnem katalogu**

## bott vario | Transportni zaboji za vozila s kesoni



### Za organizacijo prostora za shranjevanje in zavarovanje tovora na odprtih nakladalnih površinah.

- Organiziran red in zavarovanje tovora na kesonu, z razdeljenimi območji za shranjevanje.
- Hiter in ergonomičen dostop do najpomembnejše opreme skozi stranska vrata, rolo vrata, notranje predale, brez vstopanja na keson (glede na izvedbo).
- Visoka stabilnost zaradi trpežne konstrukcije okvirja.
- Trpežne površine: stranice in dno iz pocinkane jeklene pločevine, ogrodje z zaščitnimi obrobnimi profili.
- Orodje in material zatesnjeni in zaščiteni pred brizganjem vode.
- Zaščita proti kraji transportiranega blaga z robustnimi ključavnicami.
- Nosilne noge zagotavljajo zaščito pred vlagom iz tal.
- Optimalna organizacija prostora za shranjevanje z dopolnitvijo s sistemskimi deli vario.
- Preverjeno s preizkusnim trčenjem v skladu z ECE R44.
- Možnost individualne konfiguracije kot alternativa za celotne različice.

#### bottTainer z zložljivim pokrovom



- Pokrov iz protizdrsne narebrane aluminijaste pločevine
- Plinska tlačna vzmet za varno pridržanje pokrova v odprttem položaju
- Varno shranjevanje tovora z dvojnim zapahom z robustnimi ključavnicami

Zunanje mere Š x G x V mm

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 1030 x 650 x 600 | Št. art.       |
| 1750 x 650 x 760 | 600 20 009.51M |
| 1930 x 650 x 760 | 600 20 001.51M |
| 1930 x 650 x 760 | 600 20 002.51M |

#### bottTainer odlagalna kad



- Odlagalna kad za obesit v bottTainer
- Priritev s pokrovom
- Pocinkano
- Opcisko s 13 škatlami za majhne dele

|                                      | Zun. mere Š x G x V mm | Št. art.      |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| Odlagalna kad                        | 341 x 583 x 92         | 600 20 024.51 |
| Ponudba s 13 škatlami za majhne dele | 325 x 525              | 630 20 192.36 |

#### bottTainer celotne različice



| Zun. mere<br>Š x G x V mm | Vrata levo<br>Predalniki | Vrata desno<br>Predalniki | Št. art.       |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| A 1750 x 650 x 755        | -                        | 2 x težka obremenitev     | 600 20 025.51M |
| B 1750 x 650 x 755        | 2x normalna obremenitev  | 2 x težka obremenitev     | 600 20 026.51M |
| A 1930 x 650 x 755        | -                        | 2 x težka obremenitev     | 600 20 027.51M |
| B 1930 x 650 x 755        | 2x normalna obremenitev  | 2 x težka obremenitev     | 600 20 028.51M |

## bott vario | Zavarovanje tovora na kesonu

### bottTainer z vrti in vmesnimi policami



| Zun. mere Š x G x V mm | S       | Št. art.       |
|------------------------|---------|----------------|
| 1750 x 630 x 1130      | 4 vrata | 600 22 001.51M |
| 1930 x 630 x 1130      | 4 vrata | 600 22 002.51M |
| 1750 x 630 x 1130      | 2 vrata | 600 22 003.51M |
| 1930 x 630 x 1130      | 2 vrata | 600 22 004.51M |

■ Opcionalno možnost vgradnje predalov (predal spodaj)

| Komplet predalov           | Dimenzijsne V x G mm        | Št. art.       |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Normalna obremenitev 40 kg | 1x 175 x 540 / 1x 300 x 540 | 600 22 011.19M |
| Težka obremenitev 50 kg    | 1x 175 x 795 / 1x 300 x 795 | 600 22 012.19M |

### Dodatna oprema



|   | Št. art.       |
|---|----------------|
| 4 ušesca za žerjav, prašno lakirana                     | 900 99 590.63  |
| Podstavek viličarja za bottTainer z zložljivim pokrovom | 600 20 018.51M |
| Podstavek viličarja za bottTainer z rolo vrati          | 600 21 006.51M |

### bottTainer z rolo vrati



| Sl. | Višina mm | Oprema  | Št. art.       |
|-----|-----------|---|----------------|
| -   | 910       | Brez opreme   | 600 21 010.51M |
| A   | 910       | Zložljivo dno, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen             | 600 21 011.51M |
| V   | 1060      | 3 predali, 2 kadi, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen         | 600 21 008.51M |
| C   | 1060      | 6 predalov, zložljivo dno, pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen | 600 21 009.51M |
| D   | 1060      | Pladenj bottBoxen s škatlami bottBoxen                            | 600 21 007.51M |

### Tkanina za zavarovanje tovora



| Dolžina kesona L mm | Velikost | Št. art.       |
|---------------------|----------|----------------|
| 2100 - 2650         | S        | 626 27 015.19V |
| 2650 - 3200         | M        | 626 27 016.19V |
| 3200 - 3750         | L        | 626 27 017.19V |
| 3750 - 4300         | XL       | 626 27 018.19V |

### Predal za shranjevanje na kesonu bott



| Zunanje mere Š x G x V mm | Št. art.       |
|---------------------------|----------------|
| 1700 - 2136 x 622 x 382   | 600 20 029.98V |
| Pritrdilni material       | 900 99 667     |



Če imate vprašanja o izdelkih bott ali jih želite naročiti po telefonu, vam bodo sodelavci telefonske službe bott dialog-*aktiv* z veseljem pomagali:  
**+386 (0) 4 27 90 800**

Lahko pa vaše povpraševanje pošljete po e-pošti na: **info@bott.si**



[www.bott.si](http://www.bott.si)

MESTODELA D.O.O., Poslovna cona A 49, 4208 Šenčur,  
dialog-*aktiv*: Telefon: +386 (0) 4 27 90 800, faks: +386 (0) 4 27 90 888

